

LOCTITE®

- > 以乐泰品质为企业生产保驾护航，全面提升安全保障
- > 提高生产效率、减少返工、提升企业经济效益
- > 统一的材料供应保证工程质量的稳定

嘿，
即使做了许多努力
还是会发生泄露？

对，怪不得！
我的管道工还没有使用
LOCTITE管道密封胶

燃气行业解决方案

气体、管道、工程

LOCTITE 55

快速、简便和安全的
螺纹管密封带

全新设计的点胶机

最新款



LOCTITE 577

液体管道的密封和紧固



Henkel

为何选择使用 LOCTITE 55

- > 现代科技，传统工艺
- > 快速、便捷、安全
- > 快速干净，节省时间和金钱
- > 即时密封和快速应用
- > 与传统生料带或麻丝与黏剂组合相比，可节约50%的时间



方便、干净、快捷

可进行最多45度的回调

可用于金属和塑料的连接

使用方法



将铬和不锈钢件表面略打毛

从螺纹的第一节开始，沿着螺纹方向并且跨过螺纹缠绕，直到推荐的正确圈数。



用内置切割装置切断55，并将松弛的末端压在螺纹上

用管钳拧紧并固定接头，必要时重新调整



WRAS:
可用于最高温度达85°C的饮用水 (BS 6920)



BAM:
气态氧点火敏感度认证
最高温度：高达60°C
最大气压力：高达20 bar



DVGW:
可用于气体和水 (EN 751-2, Class ARp)
KTW:
可用于饮用水



NSF:
NSF / ANSI认证 Standard 61

为何选择使用 LOCTITE 577

- > 即时密封和锁定
- > 100%密封螺纹的液体密封剂
- > 密封直径最高至3英寸
- > 立即密封：6 bar
- > 密封大多数溶剂和气体，包括燃油油、水和气体
- > 使用简单且干净，可用普通工具手动清除
- > 经过WRAS认证，可用于饮用水


LOCTITE 577 可立即在锥/直型接头上提供低压密封，固化后可承受超过500 bar的压力。接头不会因为震动而松脱。

应用示例

用于油箱配件、阀门、燃油锅炉和压力接头上的应用，以确保密封。

使用方法

- > 将LOCTITE 577 应用于公头的前导螺纹以组装零件
- > 轻轻拧紧并对准正确的位置
- > 固化

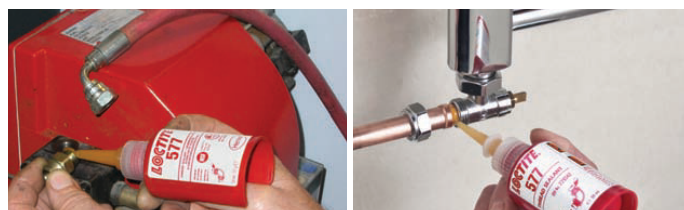

技术指标

最大管道尺寸：	3英寸
最高温度：	150°C
强度：	中 — 使用标准工具移除



WRAS:
可用于最高温度达85°C的饮用水 (BS 6920)



DVGW:
可用于气体和水 (EN 751-2, Class ARp)
KTW:
可用于饮用水



NSF:
NSF / ANSI认证 Standard 61

联络方式，请登录网站 www.henkel-adhesives.cn

汉高亚太区及中国总部
中国上海市杨浦区江湾城路99号
尚浦中心7号楼
电话：+86-21-2891 8000
传真：+86-21-2891 8971

Henkel